
# Ajouter une règle d'ouverture FWaaS

Firewall as a Service est un système de gestion des demandes d'ouverture de règles Firewall. Il remplace l'ancien système de demande de liste verte sur formulaire papier : https://www.unil.ch/ci/home/menuinst/catalogue-de-services/reseau-et-telephonie/firewall-as-a-service.html

Ce service permet la création, la modification et la suppression de règles rendant accessible une machine sur les ports TCP et UDP ou services désirés.

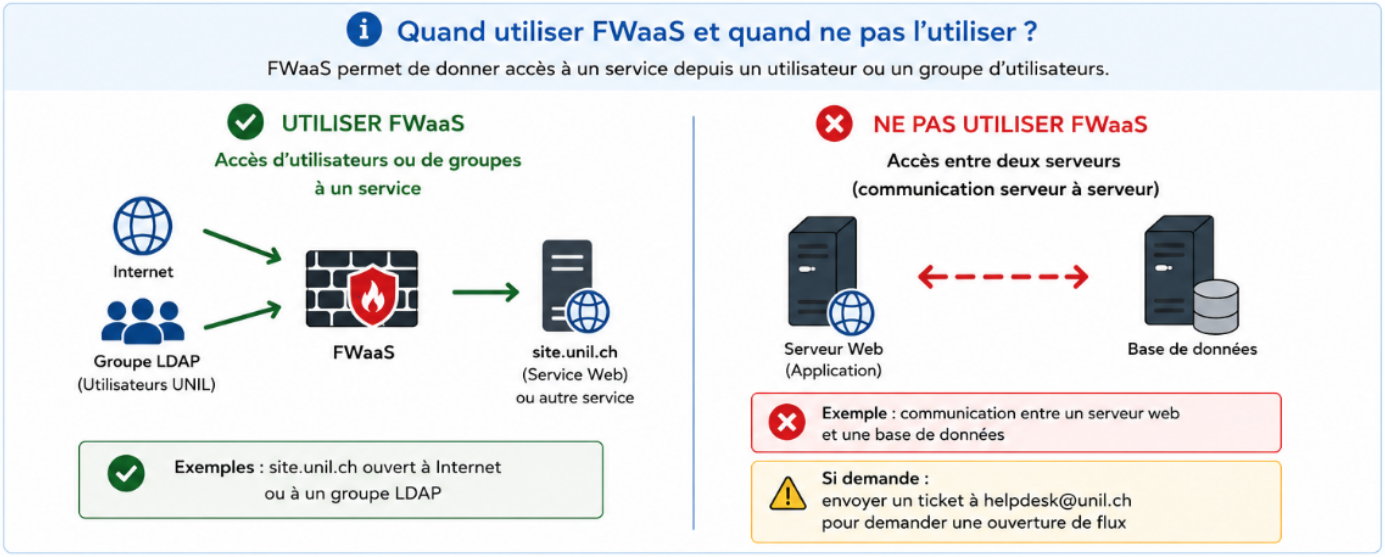


**Pour ajouter une règle :**

1. Remplissez le formulaire en indiquant le nom FQDN de la machine concernée : Lien vers le service

2. Pour le service en destination, vous avez deux choix possibles :


   - Service TCP/UDP : Indiquez les ports TCP ou UDP à ouvrir en respectant le format suivant : séparateur virgule "," , plage séparée par "-". Il n'est plus possible d'utiliser ANY.

   - Applications : Sélectionnez l'application dans la liste suivante. CTRL+CLIC pour multi sélections.

> Veuillez noter que seul le port par défaut est autorisé

   - web-browsing : trafic web sur le port tcp/80
   - ssl : trafic web chiffré sur le port tcp/443
   - ssh : trafic ssh ou sftp sur le port tcp/22
   - smtp-base : protocole de transfert de courrier simple sur les ports tcp/25,587
   - ms-rdp : protocole Remote Desktop Protocol sur les ports tcp/3389, udp/3389
   - ping : ICMP echo request
   - icmp : Protocole ICMP utilisé par les applications
   - ms-ds-smb : Protocole de transfert de fichier SMB, ports tcp/445,139, udp/445
   - ipsec-esp: Protocole pour les VPN ipsec
   - ike : Protocole pour les VPN ipsec tcp/500, udp/500
   - acme-protocol : Protocole pour let's encrypt tcp/80
   - ftp : Protocole pour le transfert de fichiers tcp/20,21
   - rclone : Protocole pour le transfert de fichiers tcp/80,443
3. Indiquez la source qui accède à la machine :

   - WORLD : Tout Internet
   - EUROPE : Union Européenne + Royaume-Uni + Suisse
   - SUISSE : Seulement la Suisse
   - UNIL : Les réseaux de l'UNIL
   - OTHER : Vous pouvez mettre une liste de sous-réseaux au format IP/CIDR. Exemple : 192.168.1.1/24 pour un sous-réseau, 192.168.1.1/32 pour une adresse IP unique.
   - LDAP : Ouvre seulement à un groupe LDAP en interne de l'UNIL, le groupe doit figurer dans la liste. Pour toute demande d'ajout veuillez contacter le groupe CI-Réseau.

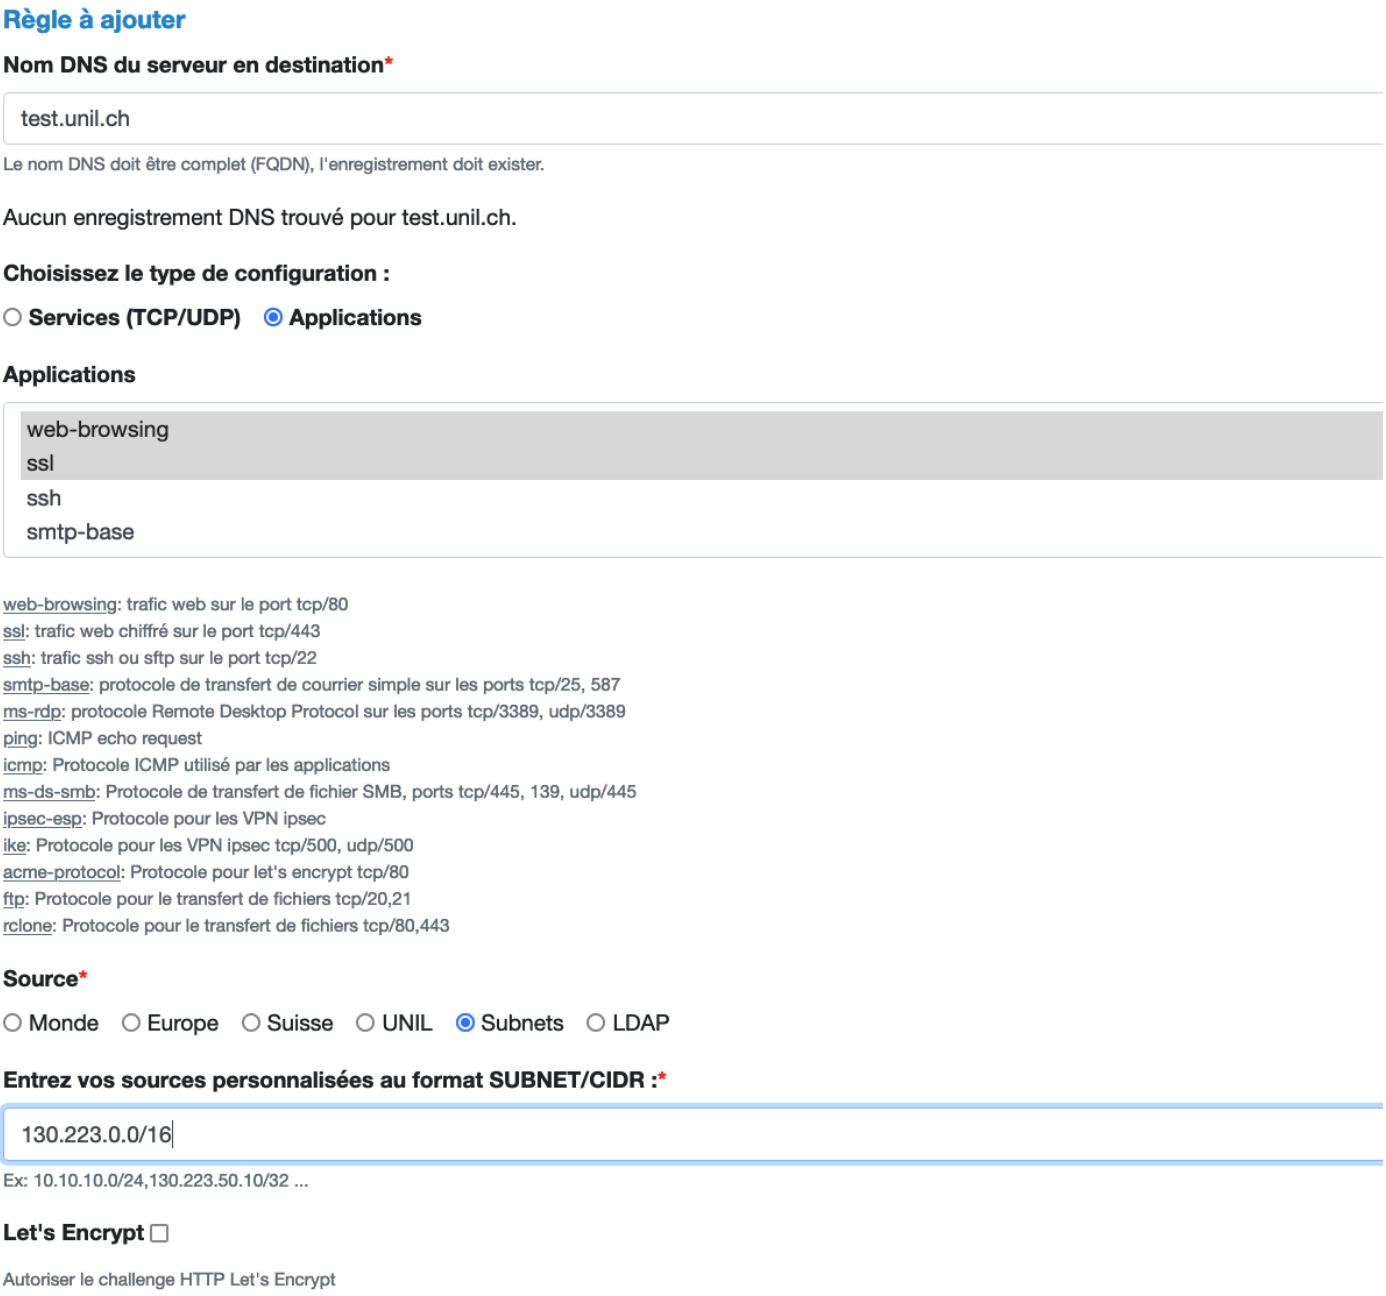


> Avant de soumettre la demande, assurez-vous de lire et de valider les conditions d'utilisation.

La demande générera un ticket, et le suivi ainsi que l'historique seront accessibles sur https://tickets.unil.ch. La règle associée sera ajoutée après validation, rendant ainsi la machine accessible sur Internet selon la demande.

---

Créé 2023-03-14 08:29:19 UTC par Benoit Hervieux
Mis à jour 2026-09-16 11:09:12 UTC par FR